


## TAAC4 用赤外線リモコン取扱説明書(KGT4-RC)

### リモコンの操作方法

#### 吹出口番号

TAAC 本体の吹出口番号

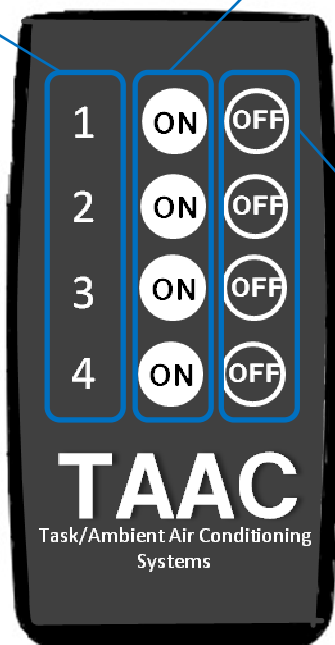

#### ② ON ボタン

該当の吹出口からタスク  
気流が発生します。

#### ① OFF ボタン

該当の吹出口からの気流  
を停止します。

●リモコンは、必ず TAAC 本体に向けて、ボタンを操作してください。(リモコン受光部は本体カバー内にあるため、お客様が確認することはできません。)

●各吹出口ごとに 60 分タイマーを内蔵しています。そのため、60 分以上の動作が必要な場合は、再度“ON”ボタンを押下してください。

●1 台の TAAC に対し、MAX4 台の赤外線リモコンを増設(別売)できます。

### 最初の電池

・最初に取り付けられている電池(モニター電池)は、工場出荷時点に機能や性能をチェックするために取り付けられているものです。

・ご使用開始までの期間に電池は消耗しますので、モニター電池は説明書などに記載されている電池寿命に満たない場合があります。

### ⚠ 注意

・TAAC 本体と赤外線リモコンは 1 対 1 の対応です。各 TAAC に対応する赤外線リモコンを必ずお使いください。

・吹出口毎にカスタムコードが割り当ててありますので、ペアリング外の吹出口は操作できません。

## リモコンの正しい使い方

### ●リモコンを汚れた手、濡れた手で操作しないでください

リモコンは精密機器ですので、飲食物をさわった手や化粧品がついた手など汚れた手や、濡れた手で操作すると、リモコンの内部にチリや水分が入り込み、正常な動作をしなくなる可能性があります。

### ●リモコンは丁寧に取り扱いください。

リモコンは精密機器ですので、強い衝撃を与えないように注意してください。また、高温・多湿の場所など長時間放置すると正常な動作をしなくなる可能性があります。

リモコンを操作しないときは、小さなお子様の手が届かないところに置くようにしてください。

## 電池について

### ●電池の正しい使い方にご注意ください。

リモコンにいれる電池は正しく扱わないと、発熱や破裂などの原因となることがあります。

### コイン形リチウム電池交換方法

#### ●電池の外しかた

カードリモコンを裏がえし、コイン状のものを電池ホルダー部の溝に挿入し、ひねって電池ホルダーを引き出してください。



#### ●電池の入れかた

新しい電池を正しい向きに電池ホルダーにセットし、リモコン本体に差し込んでください。

※電池の表裏を間違えないでください。

※電池が消耗しましたら、市販のコイン形リチウム電池 CR2025 をお買い求めください。



**警告** 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

コイン形リチウム電池は、幼児の手が届く範囲に置かないでください。

コイン形リチウム電池をお子様飲み込んだりすると、中毒の原因になります。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください

お問い合わせ先

大阪中毒 110 番

電話 072-727-2499

365 日 24 時間対応しております。